ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

SK2ST210-3

Легкоудаляющийся герметизирующий жгут

► ОПИСАНИЕ

SK2ST210-3 - это многофункциональный герметизирующий жгут повышенной липкости, который по окончанию процесса очень легко удаляется с поверхности металлической или композитной оснастки благодаря новой улучшенной формуле. Может применяться при температурах до 210°C в печах и автоклавах. Для оптимального снятия жгута с оснастки рекомендуется охладить поверхность оснастки до комнатной температуры.

Продукт используется в различных процессах изготовления деталей из полимерных композиционных материалов.

► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал:	Синтетическая резина
Цвет:	Желтый
Макс. рабочая температура*:	210°C

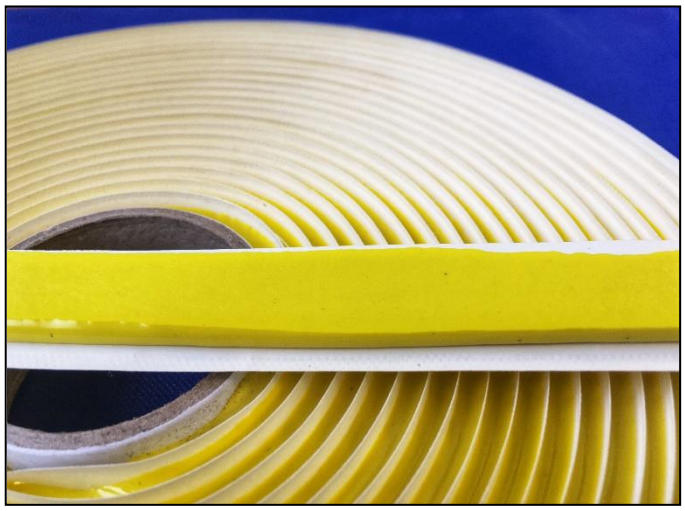

► РАЗМЕР

Толщина	Ширина	Длина	Упаковка
3мм	12мм	7,5м	40 рулонов в ящике

Срок годность: 12 месяцев минимум при соблюдении условий хранения.
Условия хранения: рекомендуется хранить при температуре от +10°C до +30°C, хранить в горизонтальном положении в оригинальной упаковке.

► ПРИМЕЧАНИЕ

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и очищенными от разделительных составов и пыли. Жгут наклеивайте на поверхность, непосредственно сматывая с рулона, надавливая по всей длине для достижения оптимальной адгезии. Удалите защитную бумагу и наложите следующий жгут внахлёст к предыдущему, надавив для оптимальной герметизации соединения.

* Максимальная рабочая температура зависит от длительности при максимальной температуре и специфики процесса, мы рекомендуем провести тест перед использованием.