

► ОПИСАНИЕ


SK2ST130-1 это герметизирующий жгут для использования при комнатной температуре и процессах при температурах до 130°C. Жгут был разработан для процессов подпрессовки, обеспечивает отличную адгезию к пленкам и к поверхности оснастки при многоразовом использовании без потери адгезионных характеристик и свойств герметизации.

Закрепите герметизирующий жгут защитной лентой вверх на чистой и сухой поверхности. После чего, закрепляйте вакуумный мешок на герметике, постепенно удаляя защитную ленту. Для улучшения качества соединения и достижения герметичности прижмите плёнку к герметику.

Продукт используется в различных процессах изготовления деталей из полимерных композиционных материалов.

► ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Материал:	Синтетический полимер на основе бутила
Цвет:	Светло-серый
Макс. рабочая температура*:	130°C

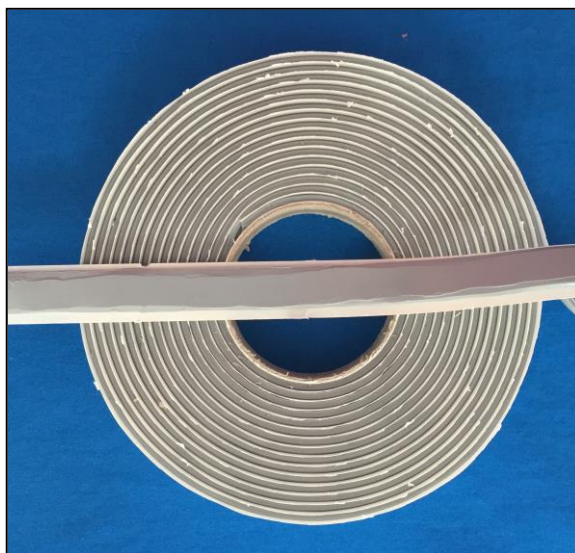

► РАЗМЕР

Толщина	Ширина	Длина	Упаковка
3мм	12мм	15м	22рулона/ящик

Срок годности: 12 месяцев минимум в оригинальной упаковке.

Условия хранения: рекомендуется хранить при температуре от +10°C до +30°C, хранить на плоской поверхности в оригинальной упаковке.

► ПРИМЕЧАНИЯ

*Максимальная рабочая температура зависит от длительности при максимальной температуре и специфики процесса, мы рекомендуем провести тест перед использованием.

Для улучшения качества удаления рекомендуется удалять герметизирующий жгут с поверхности оснастки после того, как она остыла до комнатной температуры.