


#### ► ОПИСАНИЕ

SK2ST200-4 - это герметизирующий жгут, разработанный для установки вакуумного мешка. Данный продукт превосходит другие жгуты подобного класса. Обладая высокой начальной адгезией, он выполняет роль герметичной изоляции в течение цикла отверждения, при этом превосходно удаляется с оснастки, фактически не оставляя следов. SK2ST200-4 обеспечивает простое удаление вакуумного мешка и минимальную очистку между производственными циклами. Он отлично подходит для использования на композитной или металлической оснастке в печах и в автоклавах.

Продукт используется в различных процессах изготовления деталей из полимерных композиционных материалов.

Преимущества продукта:

- Простота в применении;
- Идеален для обработки в печах и автоклавах;
- Превосходное удаление по окончании процесса с композитной оснастки;
- Может использоваться для процессов: подпрессовки, вакуумирования, стоппера связующего или в качестве подпрессовочной ленты в углах;
- Сохраняет адгезионные свойства при низкотемпературных циклах;
- Легко удаляется с оснастки, не оставляя следов;
- Высокая степень адгезии к пленкам и различным поверхностям оснасток;
- Не содержит опасных компонентов.

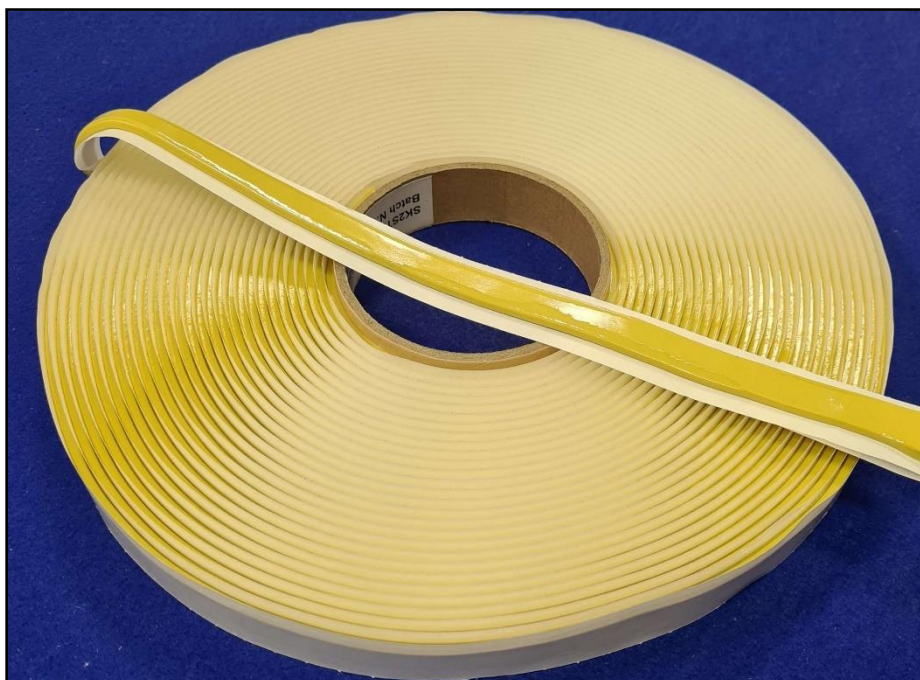

Инструкция по применению:

Поверхность должна быть чистой, сухой, гладкой и очищенной от пыли.

- Поместите жгут на поверхность, избегая появления пузырьков воздуха, разместив разделительной бумагой вверх;
- Удалите защитную бумагу;
- Прижмите пленку на поверхность герметика;
- Придавите руками и/или прикатайте роликом SK3ROL-1 для создания герметичного соединения.

Рекомендуется устанавливать при температуре менее 60°C для минимизации деформации жгута. Жгут удаляется, не оставляя следов на металлической и композитной оснастках, охлажденных до комнатной температуры.

#### ► ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Материал:	Синтетическая резина (синтетический полимер на основе бутадиена)		
Цвет:	Желтый		
Твердая фаза:	100%		
Твердость по Шору А	23 единиц	ASTM 2240	
Петлевое испытание липкости:	24,5Н/25мм	ASTM D 1695	
Метод нормального отрыва:	4Н	ASTM D 2979	
Диапазон температур установки:	5°C/50°C		
Рекомендованная рабочая Т:	200°C		
Макс. рабочая Т*:	204°C		

#### ► РАЗМЕР

Толщина	Ширина	Длина	Упаковка
3мм	12мм	15м	18 рулонов / ящик

Срок годности: 18 месяцев.

Условия хранения: Рекомендуется хранить при температуре от +10°C до +30°C в оригинальной упаковке. При температуре от +10°C до +30°C, продукт может храниться 6 месяцев; при температуре от +10°C до +25°C продукт может храниться 18 месяцев. Продукт не подвержен влиянию отрицательных температур.

#### ► ПРИМЕЧАНИЯ

Качество и характеристики материала не меняются в течение долгого времени.

\* Максимальная температура определяется в реальных условиях Вашего производственного процесса.