

► **ОПИСАНИЕ**


Липкая лента SK2AT205-1 представляет собой термостойкую и высокопрочную полиэфирную пленку, покрытую силиконовым клеем с высокой степенью адгезии. Она может быть использована в печи и автоклаве для защиты от выплесков связующего, фиксации вакуумных материалов и проводов термопар.

Липкая лента SK2AT205-1 была разработана для маскировки поверхности и защиты при химическом фрезеровании, требующем высокой химостойкости ленты. Лента легко удаляется по окончанию процесса.

Продукт используется в различных процессах изготовления деталей из полимерных композиционных материалов.

► **ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

Тип несущего материала:	Полиэфир
Тип клея:	Силикон
Цвет:	Синий
Общая толщина:	55мкм
Толщина плёнки:	28мкм
Толщина клеевого покрытия:	27мкм
Макс. рабочая температура:	205°C

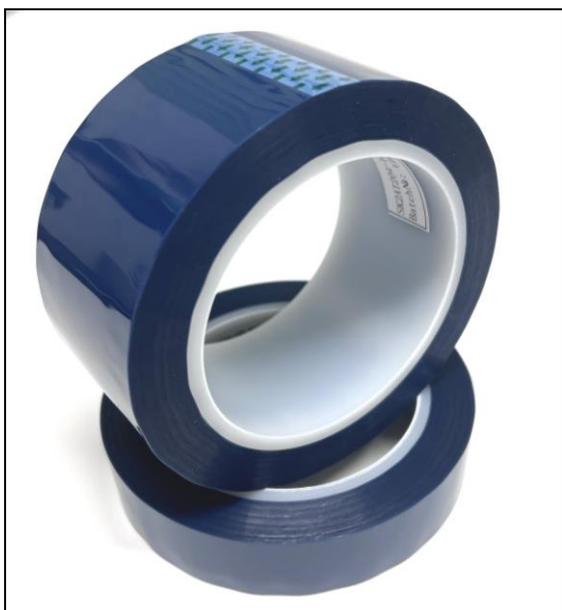

#### ► РАЗМЕР

Артикул для заказа	Ширина	Длина
SK2AT205-1BL60MC12.566	12,5мм	66м
SK2AT205-1BL60MC2566	25мм	66м
SK2AT205-1BL60MC5066	50мм	66м

Срок хранения: 24 месяца минимум в оригинальной упаковке.

Условия хранения: рекомендуется хранить продукт при температуре от +10°C до +30°C в оригинальной упаковке.

#### ► ПРИМЕЧАНИЕ

Другие размеры могут быть поставлены на заказ.