ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

VC2TR260-4

Семи-перманентная разделительная плёнка

► ОПИСАНИЕ

VC2TR260-4 – это ПТФЭ плёнка с высокой степенью удлинения, покрытая высокотемпературным силиконовым клеем на жёлтой подложке.

Эта плёнка идеальна для использования в процессах, где одновременно необходимы высокое удлинение и разделительные свойства плёнки. Она будет повторять сложные углы и поверхности оснастки, обеспечивая многократные съёмы. Плёнка может использоваться в качестве семи-перманентного разделительного покрытия на оснастке, усилителях давления и оправках. VC2TR260-4 отделяется от большинства систем смол.

Продукт используется в различных процессах изготовления деталей из полимерных композиционных материалов.

►ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип несущего материала:	ПТФЭ
Тип клея:	Силиконовый
Цвет:	Коричневый
Общая толщина:	165мкм
Толщина плёнки:	127мкм
Толщина клеевого покрытия:	38мкм
180° Прочность на отслаивание (25°C):	5,8 Н/см
Макс. рабочая температура:	260°C
Прочность на разрыв:	≥24 Н/мм^2
Максимальное удлинение:	≥300%
Диэлектрическая прочность:	≥70КВ/мм

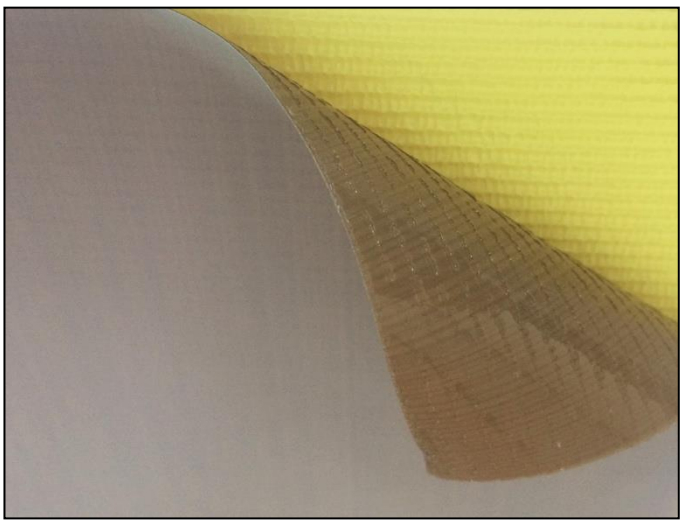

► РАЗМЕР

Ширина	Длина
640мм	33м

Срок хранения: 12 месяцев.
Условия хранения: рекомендуется хранить при температуре от +10°C до +30°C в оригинальной упаковке.

► ПРИМЕЧАНИЕ

Минимальный заказ составляет 1 рулон 21,12м^2.
Максимальная ширина 1200 мм доступна при размещении заказа на 800 м.п.продукта.