


► ОПИСАНИЕ

Ступенчатый фитинг прямой или по углом 90°, наружная резьба 1/4 дюйма, размер подсоединения 3/8 дюйма для установки внутри шланга и закрепления внутренней пружины.

Продукт используется в различных процессах изготовления деталей из полимерных композиционных материалов.

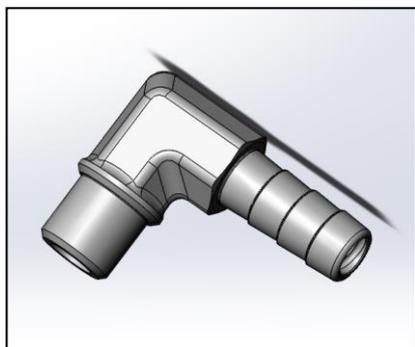

► ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Материал: | Латунь |
| Наружный диаметр ступенчатой стороны: | 3/8 дюйма |
| Размер подсоединения: | 1/4 дюйма наружная резьба NTP или BSP |
| Макс. рабочая температура: | 270°C |

Условия хранения: рекомендуется хранить при температуре от -20°C до +30°C в оригинальной упаковке.

► ПРИМЕЧАНИЯ

Рекомендуемый интервал обслуживания: 1.000 ч., исходя из эксплуатации при температуре 180°C и при использовании с нашими разъёмами.