


► ОПИСАНИЕ

VC2PP230-5 – плотнотканная нейлоновая жертвенная ткань с силиконовым покрытием. Материал обеспечивает хорошее отделение с большинством систем связующих, и широко используется в процессах формования в ветроэнергетике, кораблестроении, а также при производстве триплекса. Все ткани, покрытые разделителем, создают риск загрязнения остатками разделительного слоя.

► ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип волокна:	Нейлон (Полиамид)
Цвет:	Светло-голубой
Вес:	60г/м ²
Макс. рабочая температура:	232°C

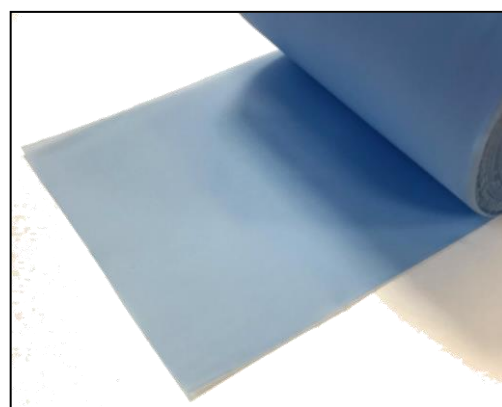

► РАЗМЕР

Артикул для заказа	Ширина	Длина
VC2PP230-5LB60N7.5100	75 мм	100м
VC2PP230-5LB60N10100	100 мм	100м
VC2PP230-5LB60N12100	120 мм	100м
VC2PP230-5LB60N14100	140 мм	100м
VC2PP230-5LB60N16100	160 мм	100м
VC2PP230-5LB60N152100	1520мм	100м

Срок годности: неограничен.

Условия хранения: рекомендуется хранить при температуре от +10°C до +30°C в оригинальной упаковке.