




► ОПИСАНИЕ

SK3FIT38 Фитинг для крышки вакуумного резервуара. Шаровый кран с резьбой, наружной – с одной стороны, внутренней - с другой. Может также быть использован для трубопроводов сжатого воздуха, холодной и горячей воды при температуре до 120°C.

Продукт используется в различных процессах изготовления деталей из полимерных композиционных материалов.

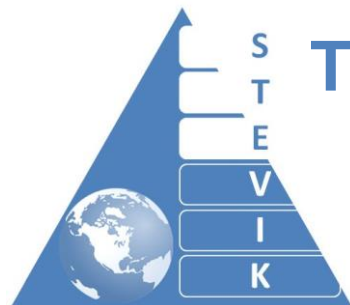

► ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Материал корпуса:	Штампованная никелированная латунь
Материал шара:	Хромированная латунь
Материал уплотнения:	Тефлон
Материал рычага:	Пластифицированная сталь
Резьба:	3/8 дюйма
Рабочее давление:	PN25
Макс. рабочая температура:	до 120°C