


#### ► ОПИСАНИЕ

VC2RIM120-3 это лента для предотвращения отпечатка омега профиля на поверхности ламината, применяемая под омега профилем поверх сетки для распределения связующего.

Этот продукт используется в различных процессах производства деталей из ПКМ.

#### ► ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип материала:	Полиэтилен
Цвет:	Белый
Удельный вес:	400г/м <sup>2</sup>
Макс. рабочая температура:	120°C




#### ► РАЗМЕР

Толщина	Ширина
1,8 мм ± 0,2 мм	100мм

Срок хранения: не ограничен

Условия хранения: рекомендуется хранить при температуре от -20°C до +30°C в оригинальной упаковке.

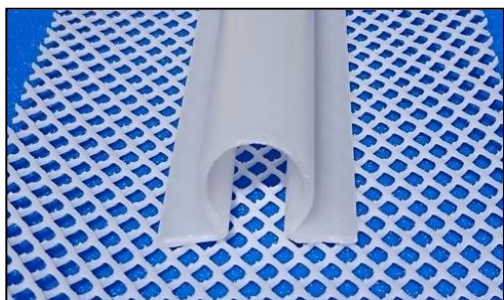

Омега профиль для подачи связующего VC2RIM120-5 и лента для предотвращения отпечатка VC2RIM120-3

#### ► ПРИМЕЧАНИЕ

Другие ширины доступны по запросу.