


#### ► ОПИСАНИЕ

VC2COM150-1 – представляет собой сочетание разделительной пленки и сетки для распределения связующего, ламинированных вместе клеем на основе ЭВА (этиленвинилацетата). Этот двухслойный комбинированный продукт позволяет сэкономить время сборки и облегчает выкладку на вертикальные поверхности.

VC2COM150-1 также обеспечивает хорошую проницаемость зон нахлёста.

Продукт используется в различных процессах изготовления деталей из полимерных композиционных материалов.

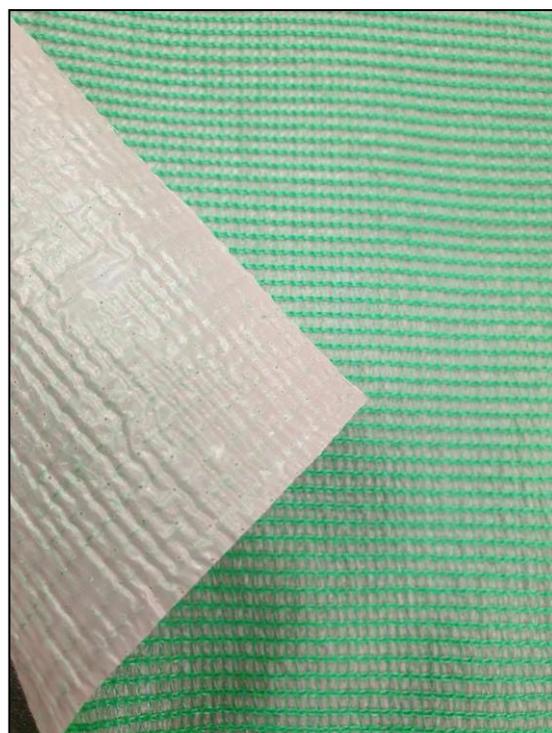

#### ► ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

##### *Разделительная пленка:*

Тип материала  
разделительной пленки: Полиолефин  
Толщина материала: 25 мкм  
Цвет: Красный  
Тип перфорации  
разделительной пленки:  $\varnothing 0,5$  / шаг 8мм

##### *Сетка:*

Тип материала сетки: Полиолефин  
Структура сетки: Вязаная  
Цвет: Зелёный

##### *Комбинированный продукт:*

Вес:  $180 \text{ г/м}^2 (+/-5 \text{ г/м}^2)$   
Макс. рабочая Т:  $150^\circ\text{C}$

#### ► РАЗМЕРЫ

Наименование	Толщина	Ширина	Длина
VC2COM150-1GNRD15040	1,0 мм	1500мм	40м

Срок годности: не ограничен.

Условия хранения: рекомендуется хранить при температуре от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+30^{\circ}\text{C}$  в оригинальной упаковке.

\* Максимальная рабочая температура определяется реальными условиями процесса. Максимальная рабочая температура зависит от длительности цикла при максимальной температуре и специфики процесса; мы рекомендуем провести тест перед применением.